

## 产品规格书

技术规格参数		
项目	参数	
产品名称	TCL 智能会议平板	
产品型号	LE86V10TC	
应用场景	政企会议、商务洽谈、学术研讨、医疗会诊、媒体展示等	
整体设计	整体外观	铝合金前面板，四角圆角过渡
	书写屏幕	4mm 全钢化玻璃
	前置接口	2 路 USB 2.0 双系统
音响系统	音效模式	标准、音乐、电影、自定义
	伴音制式	BG、I、D/K
	喇叭配置	2*15W
显示系统	显示屏尺寸	86 寸
	背光类型	LED
	分辨率	3840*2160
	显示尺寸	1895(H)*1065(V)mm
	亮度	350cd/m <sup>2</sup>
	对比度	4000:1
	可视角度	178°
	色彩	16.7M
显示比例	16:9	
触控系统	触控技术	红外触控（支持 10 点）

	响应时间	首点≤8ms ; 连续≤3ms
	触摸有效识别	≥5 毫米
	通信方式	全速 USB
	触摸寿命	≥8 万小时
内置安卓系统	系统	Andriod5.0 以上
	CPU	Cortex A53*4 1.4GHz
	GPU	Mali 450
	RAM	2G DDR3
	Flash	32GB
	存储介质	TF 卡 , U 盘
	无线投屏	支持
OPS电脑 (不标配, 需选配)	CPU	Intel i3/i5/ (可选)
	内存	4G DDR4
	硬盘	128G SSD
	芯片组	H110
	Wifi	802.11n
	系统	正版 Windows10 激活
接口端子	MIC IN	1 路
	TF	1 路
	RF ( TV ) IN	1 路
	USB 3.0	2 路
	HDMI IN	2 路

	AUDIO IN	1 路
	VGA IN	1 路
	LAN OUT	1 路
	LAN IN	1 路
	TOUCH USB OUT	1 路
	RS232	1 路
	SPDIF OUT	1 路
	EARPHONE OUT	1 路
	AV OUT	1 路
	YPBPR IN	1 路
	AV IN	1 路
	VGA OUT	1 路
工作环境	温度	0°C~50°C
	相对湿度	10%~90%
存储环境	温度	-20°C~60°C
	相对湿度	5%~90%
整机功耗	整机功率	500W
	待机功耗	0.5W
	工作电压	100-240V
随机配件	说明书*1, 保修卡*1, 合格证*1, 书写笔*2, 遥控器*1, 电源线*1, 壁挂套件*1	
选配配件 (不标配, 需选配)	智能笔*1, 无线传屏器*1, OPS电脑*1, 移动推车支架*1	

机身尺寸	1991.8×1202.6×131.1mm
带挂架尺寸	1991.8×1202.6×181.1mm
包装尺寸	2092×1333×260mm
包装方式	纸箱+珍珠棉（主机+挂架）
VESA	700×400 mm（M8）
净重	84KG
毛重	112KG


## 外观效果图






安装尺寸图

LE86V10TC五视尺寸图

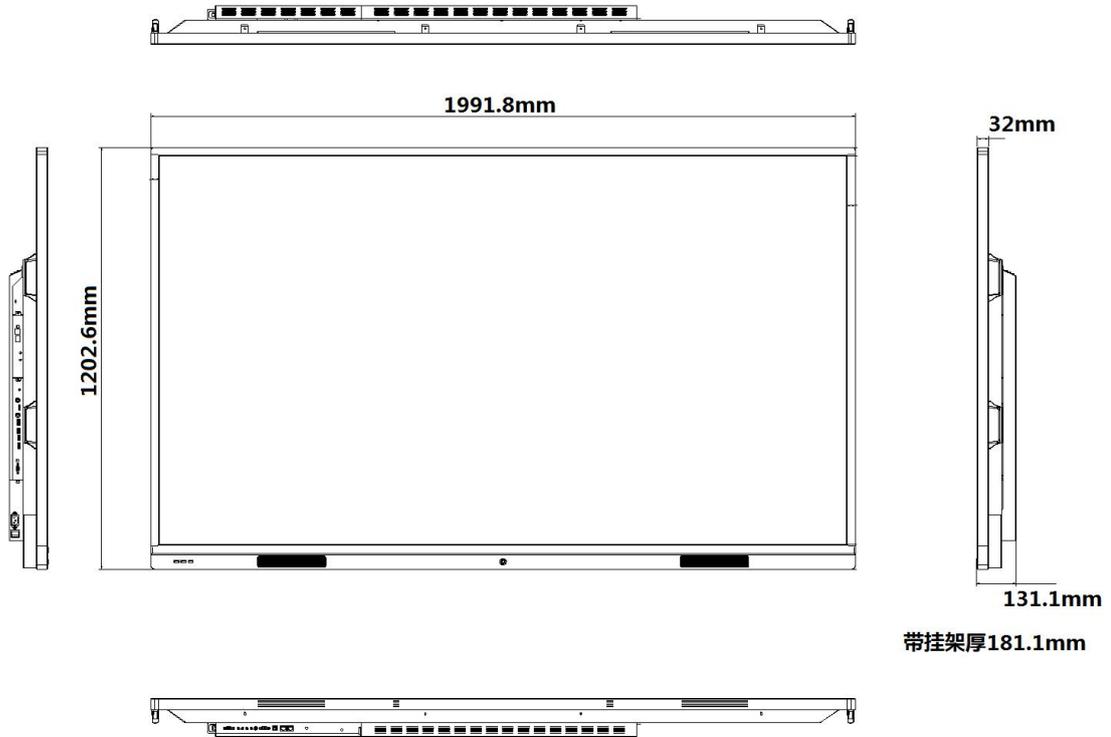

LE86V10TC 背部安装尺寸图

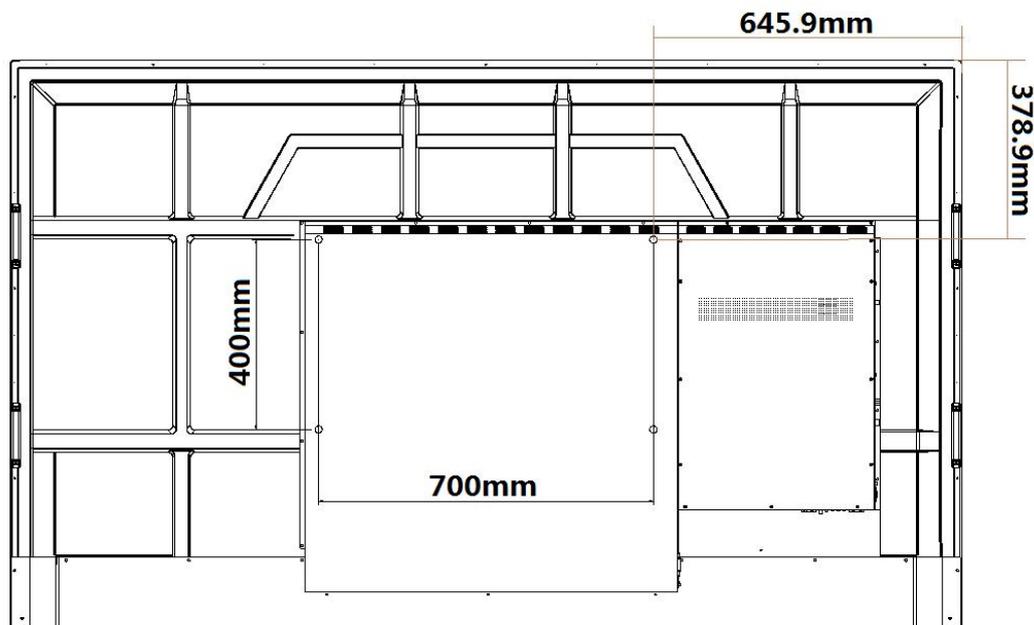

### 产品特点

- 1、铝合金外框设计，超轻超薄，结构稳固可靠，前置接口，模块化设计易维护
- 2、第十代红外触控技术：
  - (1) 抗强光干扰（阳光直射照常使用）
  - (2) 防遮蔽功能（屏幕内区域遮蔽，照常书写使用）
  - (3) 触摸算法优化程度高，响应速度快，书写和演示流畅度高
  - (4) 智能 10 点触控、书写
- 3、绿色节能健康环保：通过 3C、节能、环保等测试认证
- 4、安全性测试：防雷击、防静电干扰、防火、屏幕防划防撞击
- 5、显示、触控、智能核心、PC 一体融合
  - (1) 高清图像处理引擎

(2) 智能电视芯片, 智能 Android 操作系统

(3) 不需要 PC 可实现课件播放, 视频播放功能

6、开放式安卓电视系统:

(1) Android 5.1 开放式系统, 支持各种安卓应用和网页浏览

(2) 支持国标 DTMB 数字电视功能, 能免费接收地面数字高清电视节目

(3) 用户可根据需求自定义开机画面

7、电脑 OPS 标准接口和尺寸, 通用性强, 升级、维护便利